




... profesionální volba pro opláštění budov



ČSN EN ISO 9001:2009 (systém řízení jakosti) • ČSN EN 1090-1:2009 (systém řízení výroby)




Λ TRAPÉZOVÉ PLECHY Λ SENDVIČOVÉ PANELE Λ
Λ LEMOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PROFILY Λ

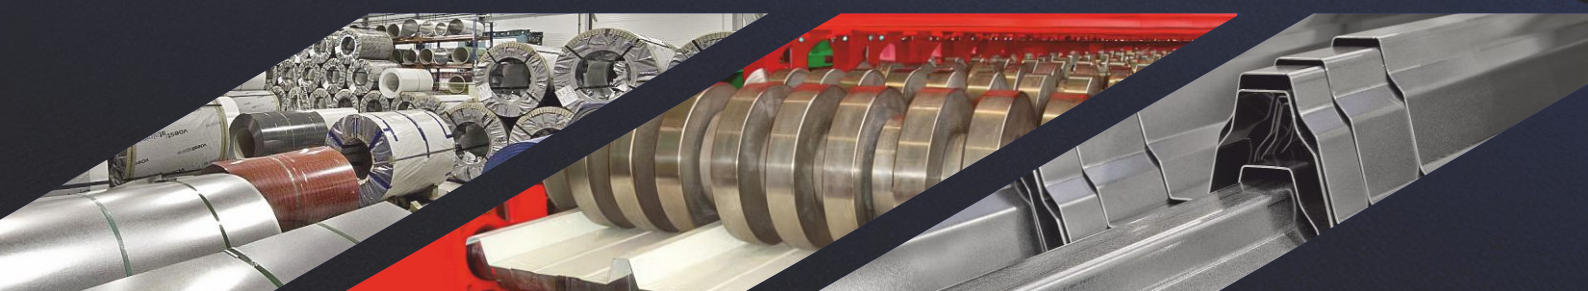

**25 µm PES (polyester)****F** odstranitelná fólie (dodávka na přání)**D** polyesterový lak 20 µm**P** základový lak 5 µm**C** chemické opracování**Z** vrstva zinku 275 g/m²**S** rubová strana ochranný lak 7-10 µm**A** plech v kvalitě oceli S320GD

• povrchová úprava pro vnější a vnitřní použití (zejména na fasádách)

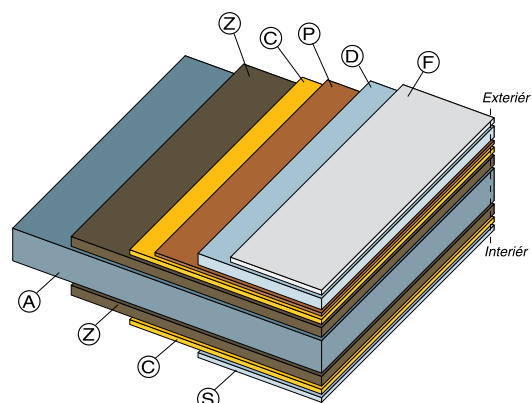**CERTIFIKÁTY**

ES Certifikát systému řízení výroby (CE)




Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016














Prohlášení o vlastnostech



EPD


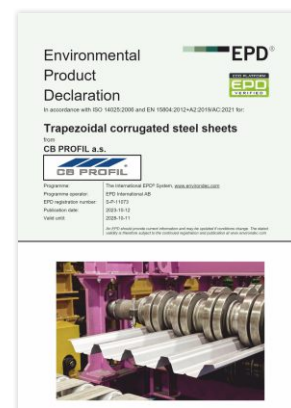
K prohlédnutí na <https://www.cbprofil.cz/certifikaty>**REFERENCE****Rosendahl Nextrom**
Schachen am Römerbach, Rakousko**Volvo Car**
Košice**Kaufland**
Bohumín**INTERZÓNA**
České Budějovice**Koberce Breno**
České Budějovice**Amazon**
Dobrovíz**DHL**
Cheb**Nexen Tire**
Triangl Žatec



Popis profilu Použití profilu		Rozměry profilu	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Speciální provedení
CB 8/88 skladebná šířka 1180 mm fasádní vnější střešní			0,50	4,29	 Zn
			0,63	5,41	
			0,75	6,44	
CB 20/190 skladebná šířka 1140 mm fasádní vnější střešní			0,50	4,36	 Zn
			0,63	5,49	
			0,75	6,53	
CB 35/207 skladebná šířka 1035 mm fasádní vnější střešní ztracené bednění			0,50	4,75	 Zn
			0,63	5,98	
			0,75	7,12	
			0,88	8,35	
			1,00	9,49	
			1,25	11,86	
CB 40/160 skladebná šířka 960 mm fasádní nosný do střechy vnější střešní ztracené bednění			0,50	5,12	 Zn
			0,63	6,44	
			0,75	7,67	
			0,88	9,00	
			1,00	10,23	
			1,25	12,78	
CB 45/333 skladebná šířka 1000 mm vnější střešní			0,50	4,91	 Zn
			0,63	6,19	
			0,75	7,36	
			0,88	8,64	
			1,00	9,82	
			1,25	12,27	
CB 50/260 skladebná šířka 1040 mm fasádní nosný do střechy vnější střešní ztracené bednění			0,50	4,72	 Zn
			0,63	5,95	
			0,75	7,08	
			0,88	8,31	
			1,00	9,44	
			1,25	11,80	
CB 55/250 skladebná šířka 1000 mm nosný do střechy ztracené bednění			0,50	4,91	 Zn
			0,63	6,19	
			0,75	7,36	
			0,88	8,64	
			1,00	9,82	
			1,25	12,27	
CB 60/235 skladebná šířka 940 mm nosný do střechy ztracené bednění			0,50	5,22	 Zn
			0,63	6,58	
			0,75	7,83	
			0,88	9,19	
			1,00	10,44	
			1,25	13,05	
CB 135/310 skladebná šířka 930 mm nosný do střechy			0,75	9,50	 Zn
			0,88	11,15	
			1,00	12,67	
			1,13	14,60	
			1,25	15,83	
			1,50	19,00	
CB 150/280 skladebná šířka 840 mm nosný do střechy			0,75	10,52	 Zn
			0,88	12,34	
			1,00	14,02	
			1,13	16,10	
			1,25	17,53	
			1,50	21,03	
CB 150/290 skladebná šířka 880 mm nosný do střechy			0,75	10,04	 Zn
			0,88	11,78	
			1,00	13,38	
			1,13	15,12	
			1,25	16,73	
			1,50	20,07	
CB 160/250 skladebná šířka 750 mm nosný do střechy			0,75	11,78	 Zn
			0,88	13,82	
			1,00	15,70	
			1,13	18,10	
			1,25	19,63	
			1,50	23,55	

25 µm POLYESTER/OL



Standardní odstíny pro venkovní opláštění střech a fasád budov

BÍLÁ
RAL 9010ŠEDÝ HLINÍK
RAL 9007BÍLÝ HLINÍK
RAL 9006ŠEDOBÍLÁ
RAL 9002SÉPIOVĚ HNĚDÁ
RAL 8014SVĚTLE-ŠEDÁ
RAL 7035ANTRACIT
RAL 7016REZEDOVÁ ZELENÁ
RAL 6011ENZIÁNOVÁ MODRÁ
RAL 5010OXIDOVANÁ ČERVENÁ
RAL 3009OHNIVĚ ČERVENÁ
RAL 3000SLONOVÁ KOST SVĚTLÁ
RAL 1015

Vyobrazené barevné odstíny jsou pouze orientační. Pro přesný odstín kontaktujte obchodní oddělení v Českých Budějovicích!

15 µm POLYESTER/OL

Standardní odstín pro vnitřní použití (podhledy, fasády, nosné plechy)

BÍLÁ
901 cca RAL 9010ŠEDOBÍLÁ
902 cca RAL 9002**35 µm POLYESTER/OL**

DŘEVĚNÁ TEXTURA

SENDVIČOVÉ PANELE**STĚNOVÉ PANELE**

JÁDRO - PĚNA PIR		JÁDRO - MINERÁLNÍ VLNA	
přiznané kotvení	skryté kotvení	přiznané kotvení	skryté kotvení

STŘEŠNÍ PANELE

JÁDRO - PĚNA PIR		JÁDRO - MINERÁLNÍ VLNA	
šikmé střechy	ploché střechy	šikmé střechy	ploché střechy

INFORMACE O SENDVIČOVÝCH PANELECH**Aplikace**

- sendvičové panely jsou určeny k opláštění interiérových stěn, vnějších stěn, stropních a střešních skeletových konstrukcí.

Izolační jádro


- izolační jádro PIR má špičkové tepelně-izolační vlastnosti. Díky tomu panely s touto pěnou dosahují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla i při velmi malých tloušťkách.
- izolační jádro z minerálního vlákna je nehořlavé, vhodné pro aplikace vyžadující zvýšenou požární odolnost, vhodné pro tepelnou ochranu budov a zateplení. Pro dosažení stejného součinitele prostupu tepla je potřeba dvojnásobná izolační vrstva oproti izolačnímu jádru PIR.

VYSVĚTLIVKY

K profilu je možné dodat i prosvětlovací profil ve tvaru odpovídajícího trapézového plechu.



CB FLIIS – Antikondenzační flís se aplikuje na vnitřní stranu trapézových plechů a jeho účelem je zabránit skapávání kondenzátu do vnitřních prostor budovy.

Profil je možno dodat v pozinkované úpravě bez barvy v kvalitě zinku Z275 g/m². Standardně skladem v tloušťkách 0,50 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm a 1,25 mm.




LEMOVACÍ A VÝZTUŽNÉ HRANĚNÉ PROFILY

Standardní tloušťky plechu:


0,50 • 0,63 • 0,75 • 0,88 • 1,00 • 1,25
1,50 • 2,00 • 2,50 • 3,00 • 4,00 mm

Výrobní délky do 6 500 mm

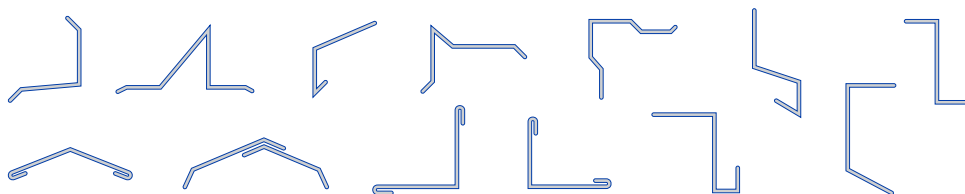

ZA STUDENA HRANĚNÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY


C-profil

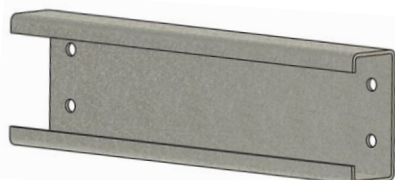

Z-profil



U-profil

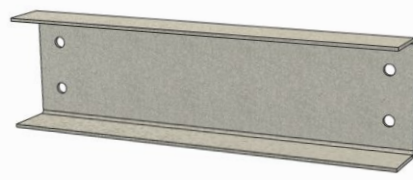

ZUBOVÉ PLECHY


- vysekané plechy CB PROFIL mají přesné tvarování pro trapézový plech CB profil a jsou vzhledově i materiálově shodné s trapézovými plechy CB PROFIL.

CNC vysekávání TRUMPF zajišťuje vysokou rozměrovou přesnost a dokonalou shodu s profilem, bez tepelného ovlivnění materiálu, přičemž je zachována pozinkovaná i lakovaná vrstva, což prodlužuje životnost a zajišťuje protikorozi ochranu.

Plech chrání podstřešní prostor proti ptactvu, hlodavcům, listí a nečistotám, zároveň chrání profilové těsnění a omezuje pronikání hnaného sněhu a deště.

Montáž na spodní stranu trapézového plechu kopíruje spodní vlny a plechy jsou dodávány v rovném provedení nebo ohnuté do tvaru L (90°) s délkou ramene 40 mm. Montáž v oblasti hřebene přizpůsobuje profil horní straně plechu, dodáváno ohnuto do tvaru L (120°) s délkou ramene 40 mm.

K dispozici jsou varianty standardní (bez děrování) a perforované (větrací), které umožňují lokální proudění vzduchu, avšak nezajišťují plnohodnotnou větrací šterbinu.

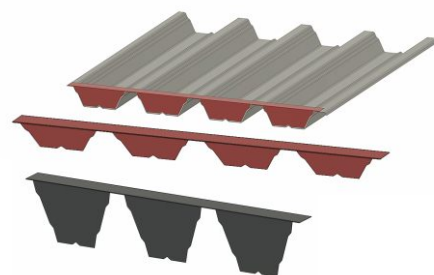

TABULOVÉ PLECHY


Délka 100 mm - 6 500 mm • Šíře 100 mm - 1 500 mm

Standardně včetně balení na dřevěné paletě.

Tabulové plechy a svitky z lakovaného plechu jsou opatřeny ochrannou snímatelnou folií.

Metalické odstíny jsou opatřeny folií s označeným směrem kladení.

Umíme dodat plechy a svitky ze stejného materiálu jako jsou vyráběné trapézové plechy.

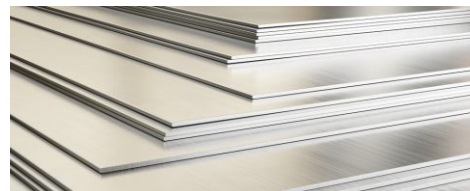

SVITKY

Šíře svitku do 1 250 mm • Tloušťka plechu 0,50 - 1,00 mm • Délka plechu dle Vašeho požadavku

Maximální hmotnost svitku 1 000 kg • Vnitřní průměr svitku cca. 300 mm

Volitelná aplikace antikondenzační úpravy **FLIIS** a ochranné fólie

Svitky lze dodat včetně balení na dřevěné kolébce



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 Vrcholový profil - hřebenač

2 Kaloty

3 Šrouby

4 Nýty


5 Profilové těsnění (pásky)

6 Profilové těsnění (volné díly)

7 Sněhové zábrany

8 Manžety na prostupy

9 Těsnící pásky

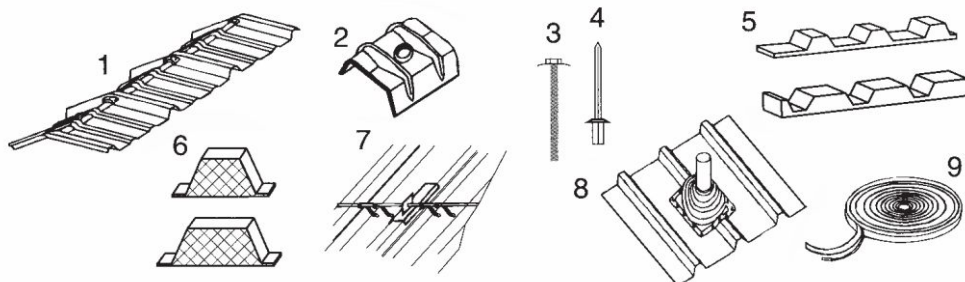




CB PROFIL[®]
... profesionální volba pro opláštění budov

CB Profil a.s.
Křižíkova 1762, 370 01 České Budějovice, Česká republika
www.cbprofil.cz