Podélné ukončení trapézových plechů

Podélné ukončovací prvky slouží k zakončení a zakrytí okrajů trapézových plechů ve směru jejich podélného profilování.

Používají se na okrajích střešních a fasádních rovin, kde zajišťují zakrytí a návaznost trapézového plechu na okolní konstrukce.

OBLASTI POUŽITÍ

Podélné ukončení okraje střešní roviny.

Podélné ukončení okraje fasádní roviny.

Zakrytí okrajů trapézových plechů.

Napojení na navazující konstrukce.

PROVEDENÍ A ROZMĚRY

Tloušťka plechu: 0,75–1,5 mm.

Výrobní délka: standardně do 4 000 mm, na vyžádání až 6 500 mm.

MATERIÁLY A TLOUŠŤKY PLECHŮ

Pozinkovaný ocelový plech S320GD+Z275 dle EN 10346: do 1,5 mm.

Lakovaný pozinkovaný plech: do 1,5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Barevné provedení ukončovacích a lemovacích prvků: RAL 9002 a 9010, případně v dalších odstínech dle trapézových plechů.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Nenašli jste vhodný rozměr nebo provedení?

Lemovací a klempířské prvky vyrábíme na zakázku dle individuálního zadání.

Rozměry, tvar, délku, materiál a povrchovou úpravu přizpůsobíme vašim požadavkům.


POPTÁVKA

Máte technický výkres, jednoduchý náčrt nebo pouze představu o požadovaném provedení?

Zašlete nám své podklady e-mailem či prostřednictvím WhatsApp nebo nás kontaktujte telefonicky.

ROZMĚROVÉ VARIANTY

Varianta	A [mm]	B [mm]
CB PU-1	50	250
CB PU-2	50	300
CB PU-3	50	450

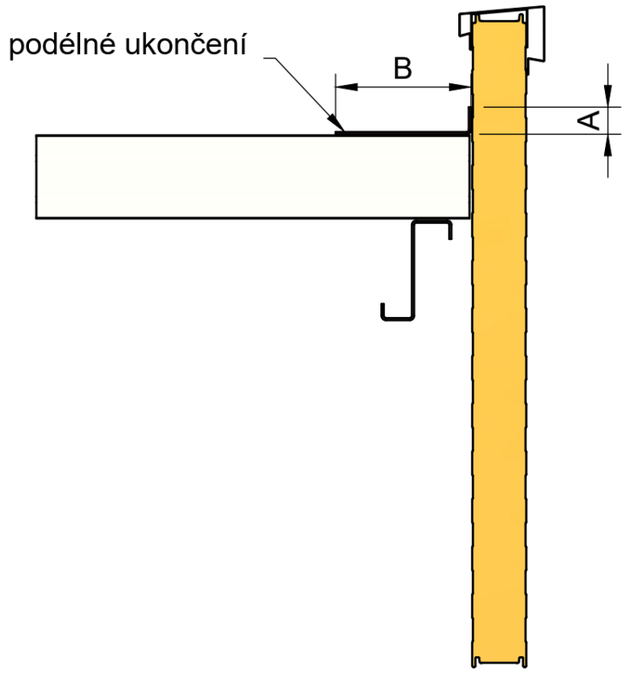

Podélné a příčné ukončení trapézových plechů

Vyrábíme lemovací a ukončovací prvky pro podélné a příčné zakončení a zakrytí okrajů trapézových plechů na střechách, fasádách a obvodových konstrukcích.

Rozměry a provedení přizpůsobujeme konkrétnímu typu trapézového plechu a požadavkům zákazníka.

1. PŘÍČNÉ UKONČENÍ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ.

Příčné ukončovací prvky slouží k zakončení a zakrytí trapézových plechů ve směru kolmém k jejich podélnému profilování.

Používají se zejména v místech napojení střešní krytiny na navazující konstrukce.

OBLASTI POUŽITÍ

Příčné ukončení u atiky.

Napojení na světlík.

Napojení na stěnu.

Zakončení trapézových plechů u dalších navazujících konstrukcí.

[Zobrazit příčné ukončení →]

2. PODÉLNÉ UKONČENÍ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ.

Podélné ukončovací prvky slouží k zakončení a zakrytí okrajů trapézových plechů ve směru jejich podélného profilování.

Používají se na okrajích střešních a fasádních rovin, kde zajišťují zakrytí a návaznost trapézového plechu na okolní konstrukce.

OBLASTI POUŽITÍ

Podélné ukončení okraje střešní roviny.

Podélné ukončení okraje fasádní roviny.

Zakrytí okrajů trapézových plechů.

Napojení na navazující konstrukce.

[Zobrazit podélné ukončení →]

PROVEDENÍ A ROZMĚRY

Tloušťka plechu: 0,75–1,5 mm.

Výrobní délka: standardně do 4 000 mm, na vyžádání až 6 500 mm.

MATERIÁLY A TLOUŠŤKY PLECHŮ

Pozinkovaný ocelový plech S320GD+Z275 dle EN 10346: do 1,5 mm.

Lakovaný pozinkovaný plech: do 1,5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Barevné provedení ukončovacích a lemovacích prvků: RAL 9002 a 9010, případně v dalších odstínech dle trapézových plechů.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Nenašli jste vhodný rozměr nebo provedení?

Lemovací a klempířské prvky vyrábíme na zakázku dle individuálního zadání.

Rozměry, tvar, délku, materiál a povrchovou úpravu přizpůsobíme vašim požadavkům.

POPTÁVKA

Máte technický výkres, jednoduchý náčrt nebo pouze představu o požadovaném provedení?

Zašlete nám své podklady e-mailem či prostřednictvím WhatsApp nebo nás kontaktujte telefonicky.