Vysekávané uzavírací a těsnicí profily

Vysekávané uzavírací a těsnicí profily vyrábíme na míru podle geometrie trapézových plechů CB PROFIL (20/190, 35/207, 40/160, 45/333, 50/260, 55/250, 60/235, 135/310, 150/280, 150/290, 160/250). Slouží k uzavření vln trapézových plechů a ochraně konstrukce proti vnějším vlivům.

FUNKCE VÝROBKU

Zvyšují těsnost střešního a fasádního pláště proti dešti a hnanému sněhu.

Omezují vnikání nečistot, ptáků a drobných živočichů.

Chrání těsnění před UV zářením a povětrnostními vlivy.

Zajišťují estetické zakončení detailů. Částečně umožňují vyrovnání tlaku (perforované provedení).

Upozornění: Profil není plnohodnotný těsnicí ani větrací prvek.

TYPOLOGIE DLE UMÍSTĚNÍ

F1 okapová hrana: montáž na spodní stranu trapézového plechu, uzavření okapové hrany.

F2 hřeben: montáž na horní stranu trapézového plechu v oblasti hřebene.

Označení F1/F2 a umístění u jednotlivých profilů odpovídá konkrétním detailům uvedeným v dalších listech.

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

Provedení: rovné nebo ohýbané (L-profil).

Standardní délka ramene: 40 mm (lze upravit dle požadavku).

Úhel ohybu F1 (okap): typicky 90°.

Úhel ohybu F2 (hřeben): typicky 120°. U vysokých profilů F2 dle příslušných detailů 90°.

MATERIÁL A NORMY

Kompatibilní s trapézovými plechy CB PROFIL (materiálově i vzhledově).

Ocelový plech žárově zinkovaný Z275.

Pozinkovaný a lakovaný plech (polyester 25 mikrometrů).

Tloušťka materiálu: 0,75 mm.

Použité normy: materiál ČSN EN 10346, tolerance ČSN EN 10143, klempířské konstrukce ČSN 73 3610.

BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL

RAL 1015, 3000, 3009, 5010, 6011, 7016, 7035, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010 a dřevodekor.

VARIANTY PROVEDENÍ

Plné provedení (bez perforace): dosahuje maximální těsnosti. Vhodné pro uzavření bez požadavku na proudění vzduchu.

Perforované provedení: umožňuje omezené proudění vzduchu a snižuje kondenzaci. Nenahrazuje však větrací systém konstrukce.

POUŽITÍ

Okapové a hřebenové uzávěry střech.

Uzavření vln trapézových plechů na fasádách.

Detaily opláštění budov a ochrana podstřešního prostoru.

MONTÁŽNÍ DOPORUČENÍ

Kotvení se provádí pomocí nýtování nebo samořezných šroubů.

Rozteč kotvení se volí dle zatížení, typicky v rozmezí 300 až 500 mm.

OMEZENÍ A ZÁRUKY

Výrobek nenahrazuje systémové těsnění ani větrací prvky. Správná funkce je závislá na odborném návrhu detailu. Výrobce nenese odpovědnost za chyby způsobené nesprávnými podklady nebo chybnou montáží.

Poznámky: Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Úhel alfa představuje vnitřní úhel mezi rameny prvku.

ZUB PLECH CB ZP 35-207 F1

Určeno pro: CB 35-207


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F1).

Délka: 1 035 mm

Provedení: ohyb 40 × 33 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

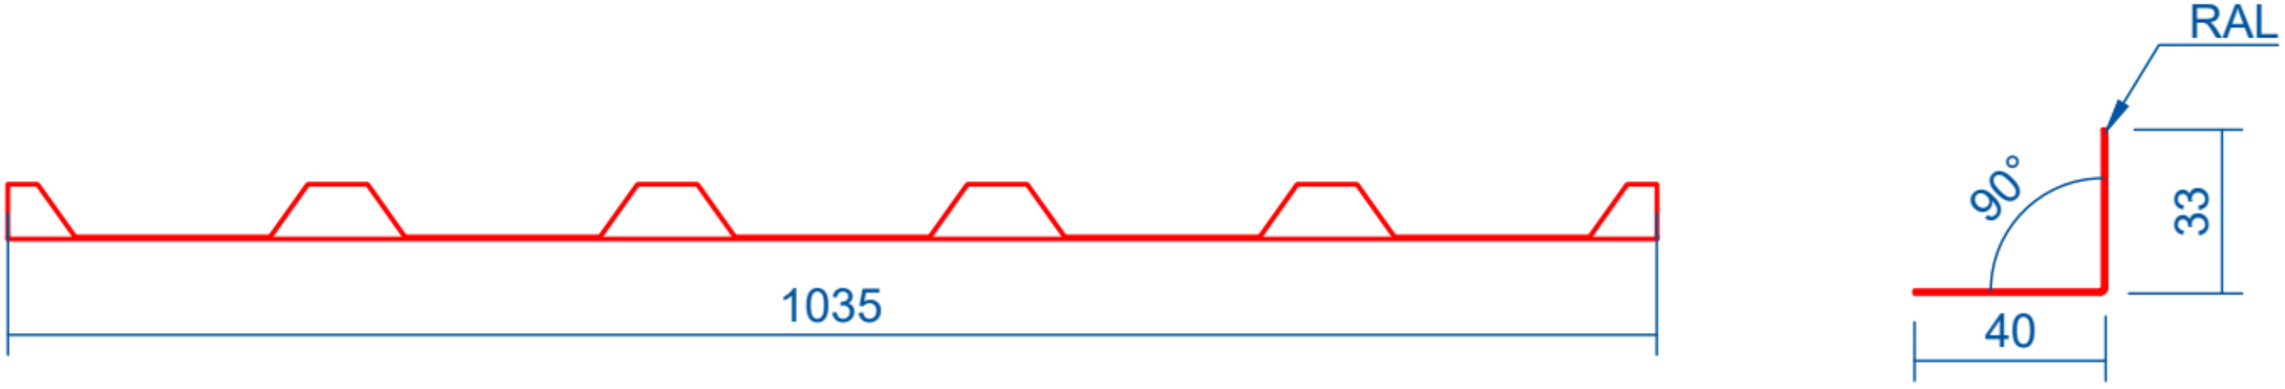

ZUB PLECH CB ZP 35-207 F2

Určeno pro: CB 35-207


Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 1 035 mm

Provedení: ohyb 40 × 35 mm, úhel 120°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

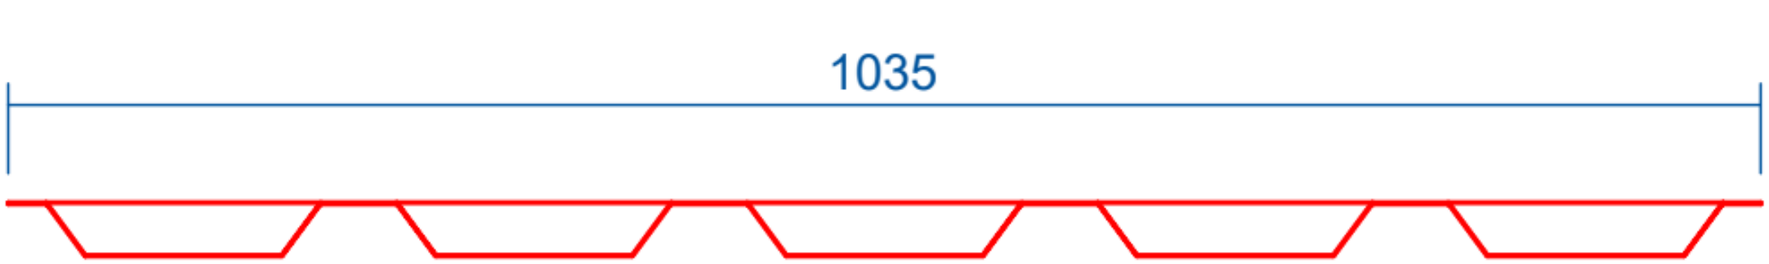

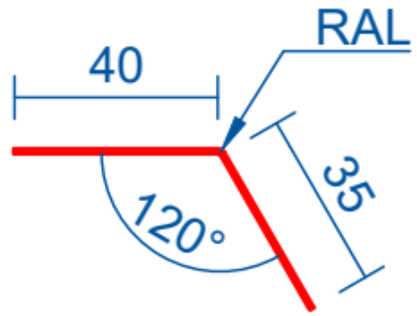

ZUB PLECH CB ZP 40-160 F1

Určeno pro: CB 40-160


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F1).


Délka: 960 mm

Provedení: ohyb 40 × 38 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

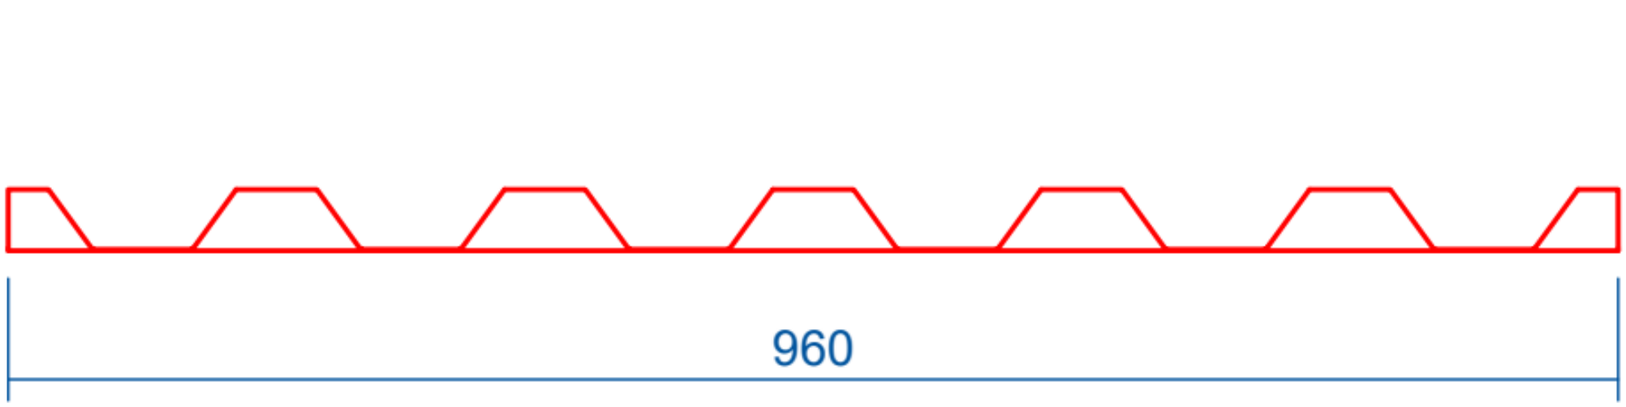

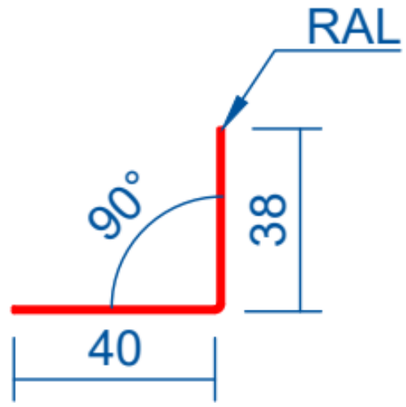

ZUB PLECH CB ZP 40-160 F2

Určeno pro: CB 40-160


Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 960 mm

Provedení: ohyb 40 × 43 mm, úhel 120°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

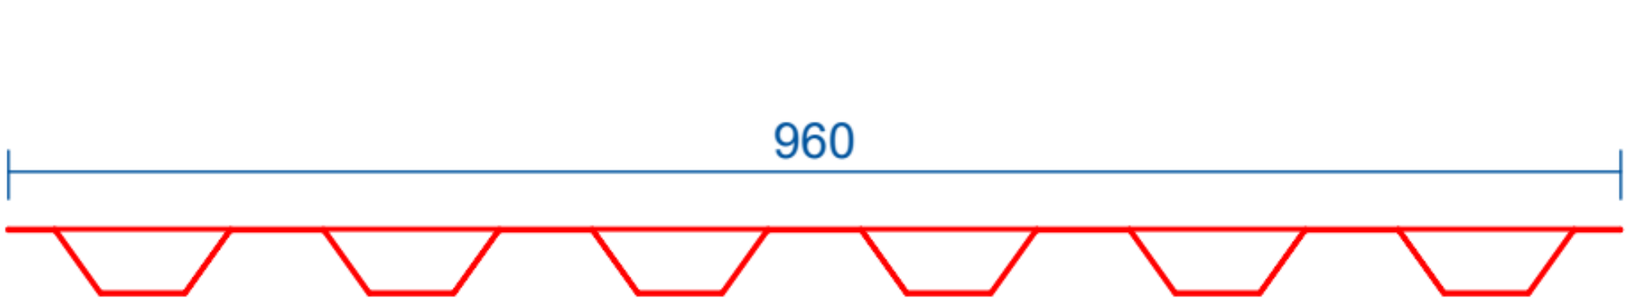

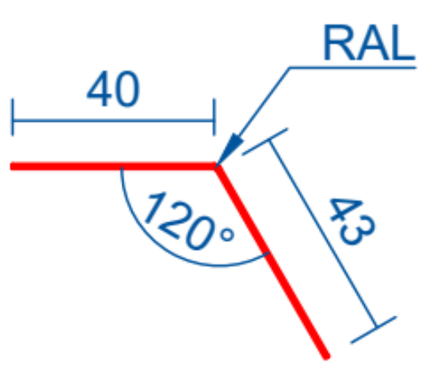

ZUB PLECH CB ZP 45-333 F1

Určeno pro: CB 45-333


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F1).


Délka: 1 000 mm

Provedení: ohyb 40 × 43 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

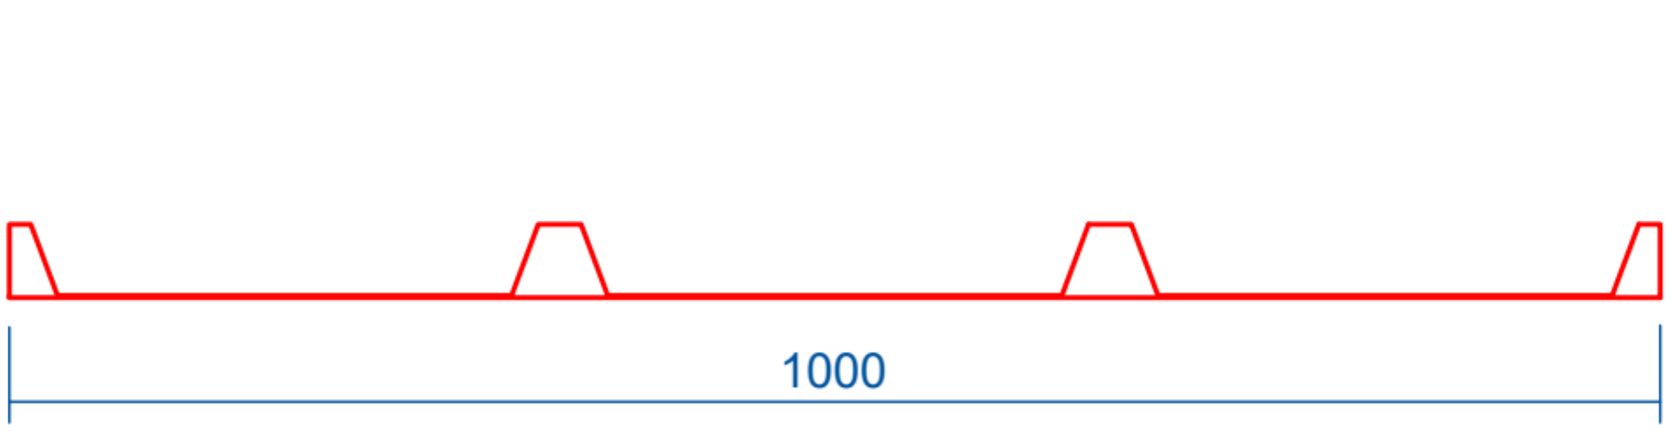

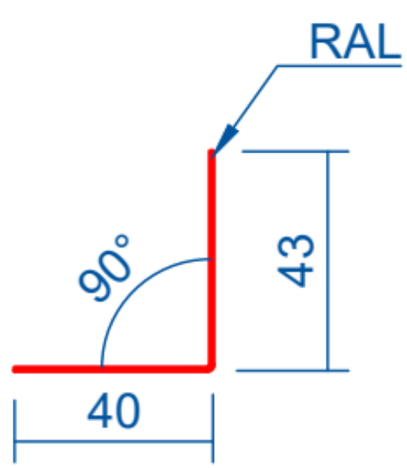

ZUB PLECH CB ZP 45-333 F2

Určeno pro: CB 45-333

Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 1 000 mm

Provedení: ohyb 40 × 46 mm, úhel 120°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.



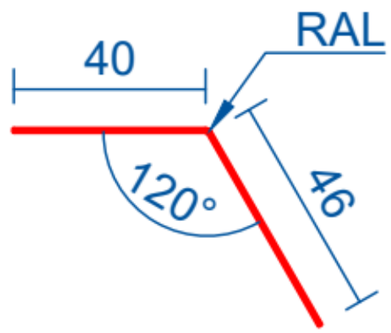

ZUB PLECH CB ZP 50-260 F1

Určeno pro: CB 50-260


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F1).

Délka: 1 040 mm

Provedení: ohyb 50 × 48 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

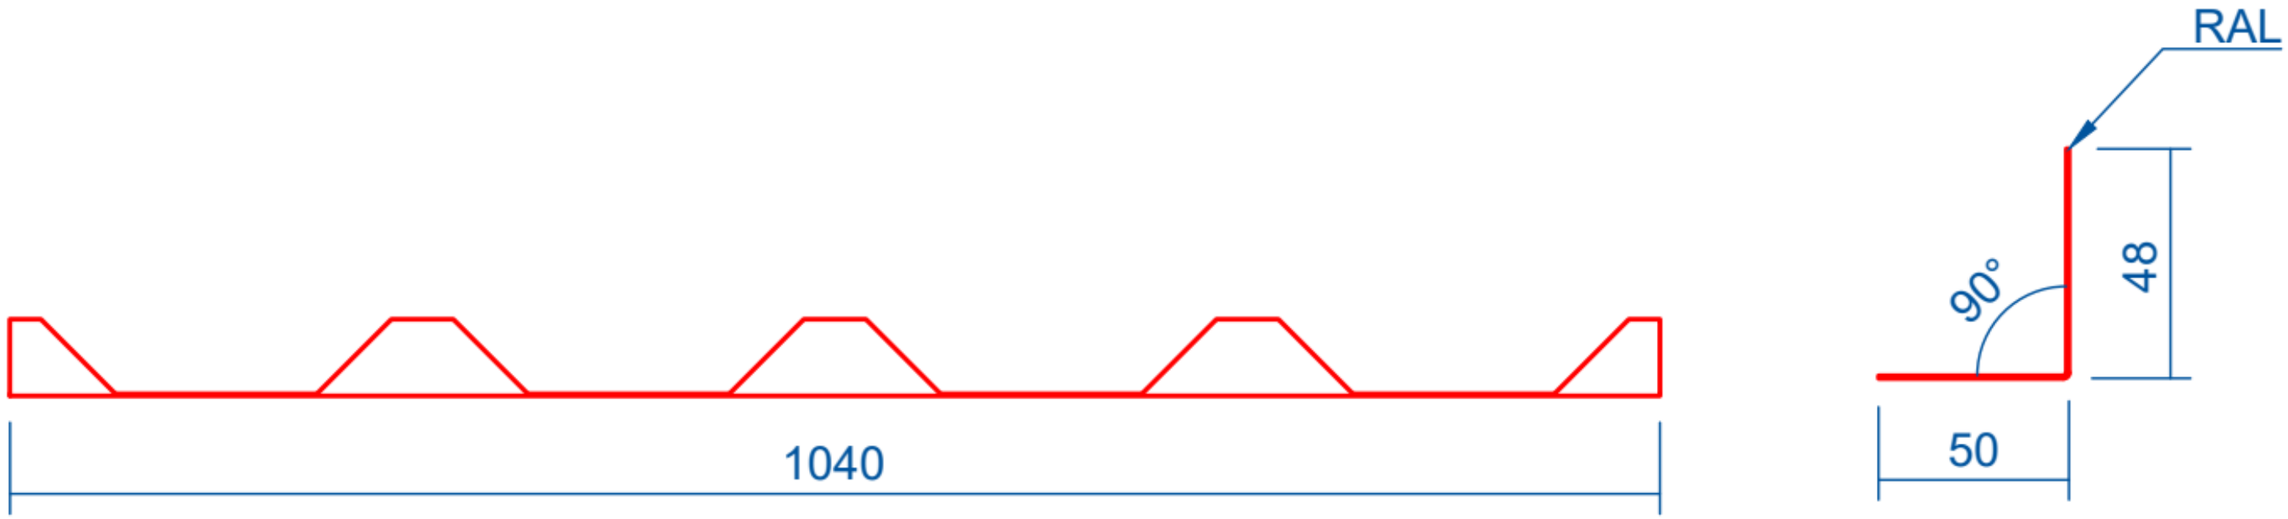

ZUB PLECH CB ZP 50-260 F2

Určeno pro: CB 50-260


Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 1 040 mm

Provedení: ohyb 50 × 54 mm, úhel 120°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

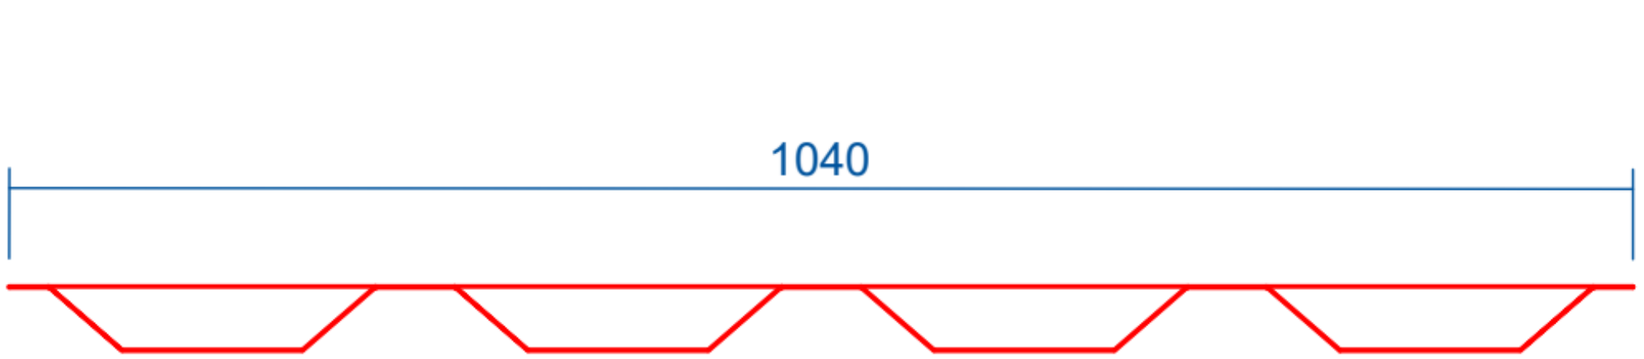

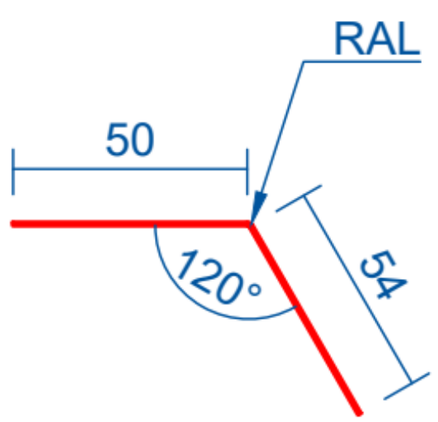

ZUB PLECH CB ZP 55-250 F1

Určeno pro: CB 55-250


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F1).


Délka: 1 000 mm

Provedení: ohyb 50 × 53 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

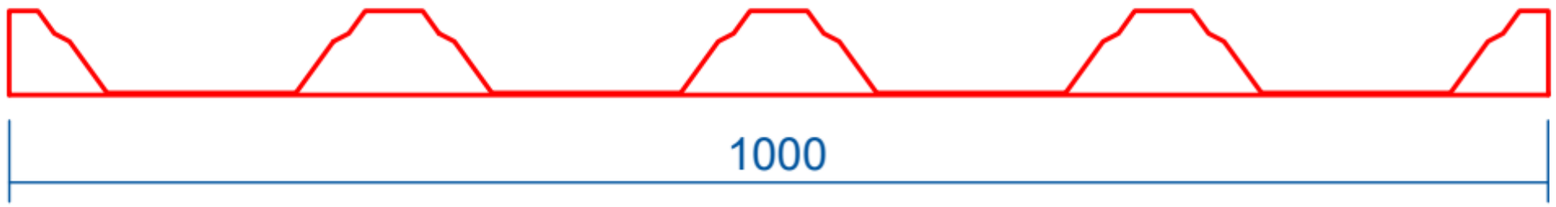

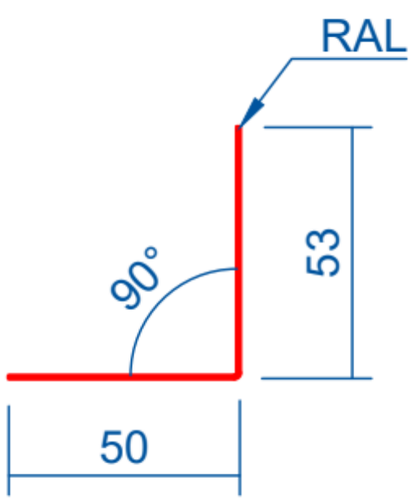

ZUB PLECH CB ZP 55-250 F2

Určeno pro: CB 55-250


Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 1 000 mm

Provedení: ohyb 50 × 60 mm, úhel 120°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

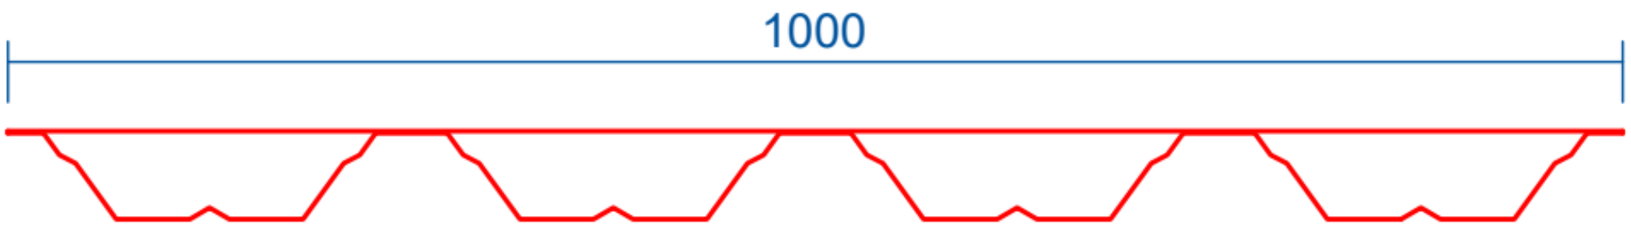

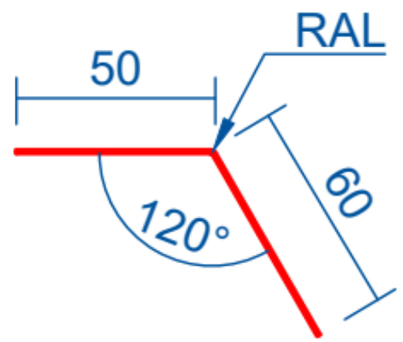

ZUB PLECH CB ZP 60-235 F1

Určeno pro: CB 60-235


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F1).


Délka: 940 mm

Provedení: ohyb 50 × 58 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

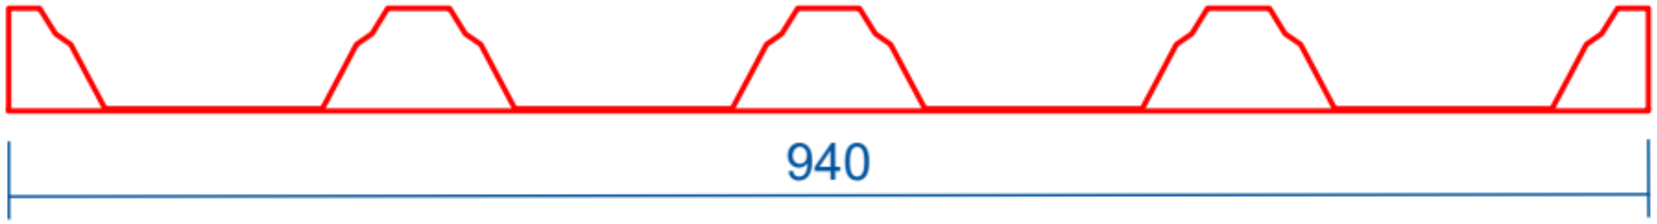

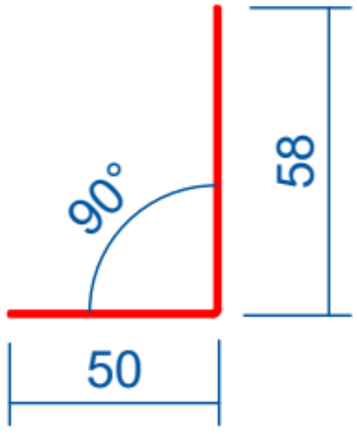

ZUB PLECH CB ZP 60-235 F2

Určeno pro: CB 60-235


Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 940 mm

Provedení: ohyb 50 × 67 mm, úhel 120°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

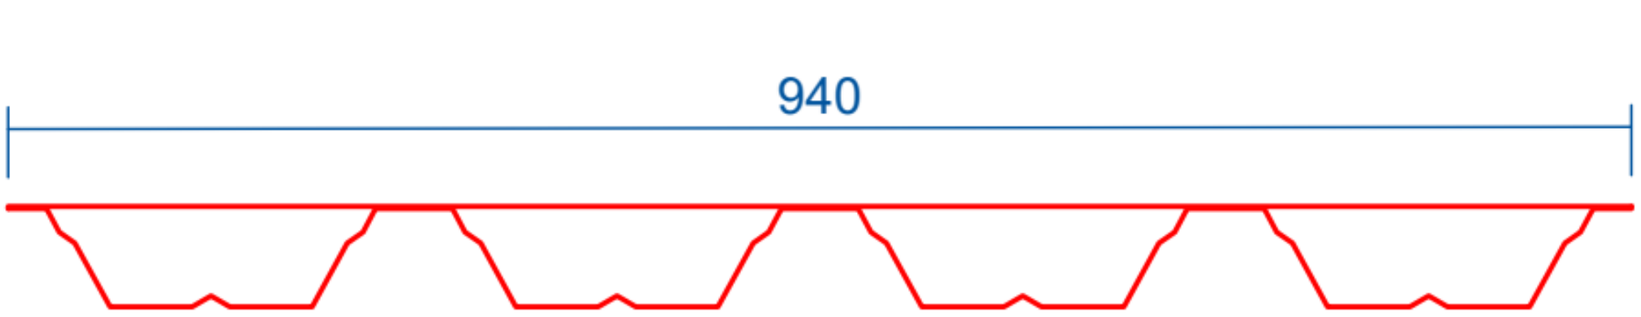

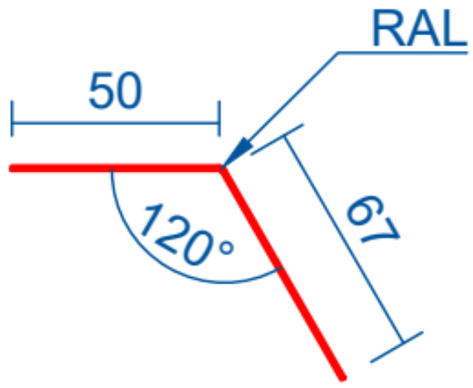

ZUB PLECH CB ZP 135-310 F1

Určeno pro: CB 135-310


Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F1).


Délka: 930 mm

Provedení: ohyb 50 × 134 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

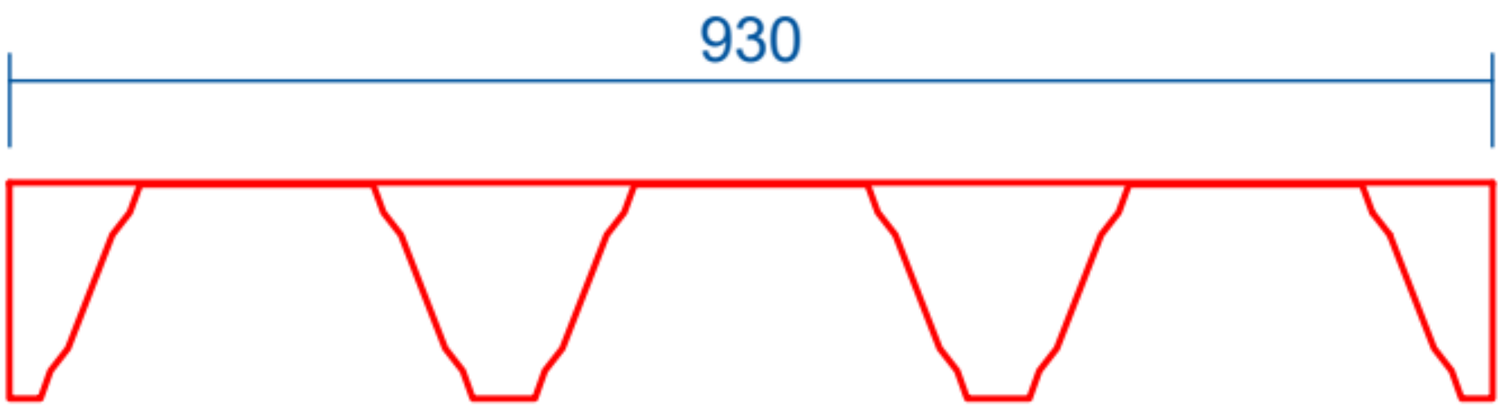

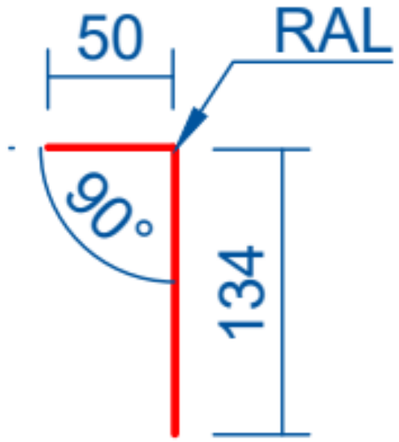

ZUB PLECH CB ZP 135-310 F2

Určeno pro: CB 135-310


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 930 mm

Provedení: ohyb 50 × 133 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

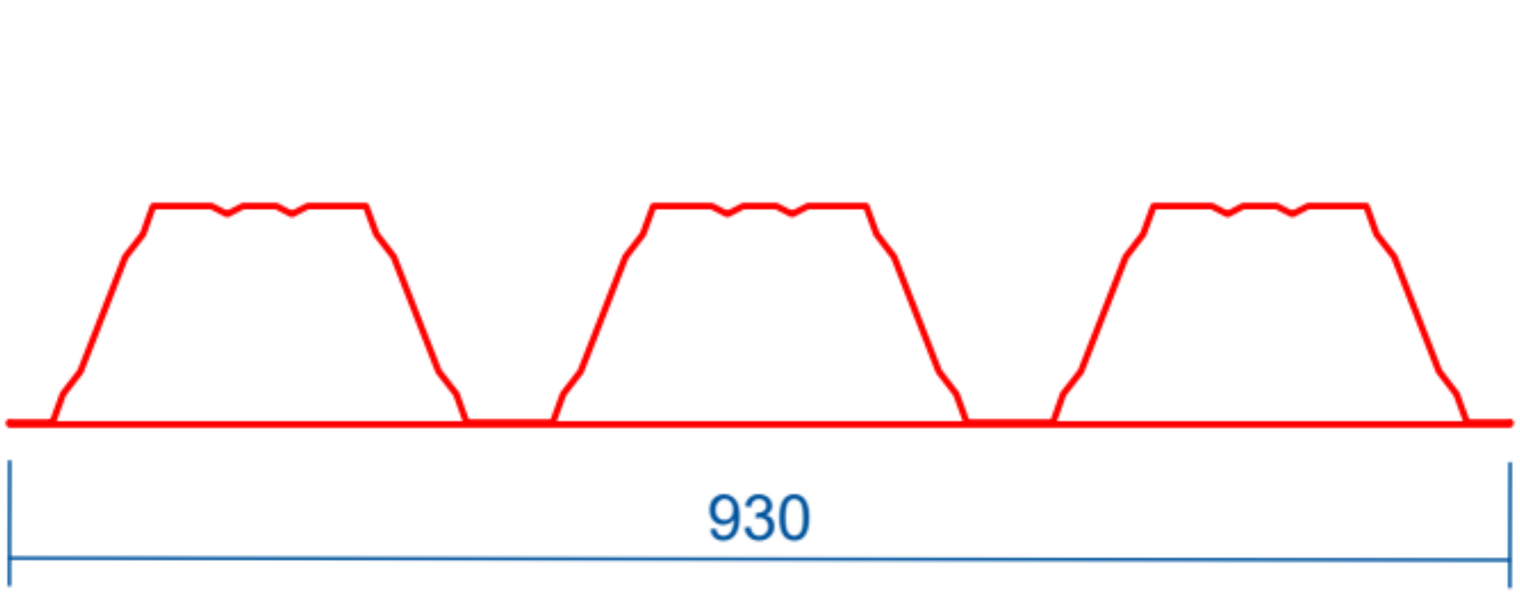

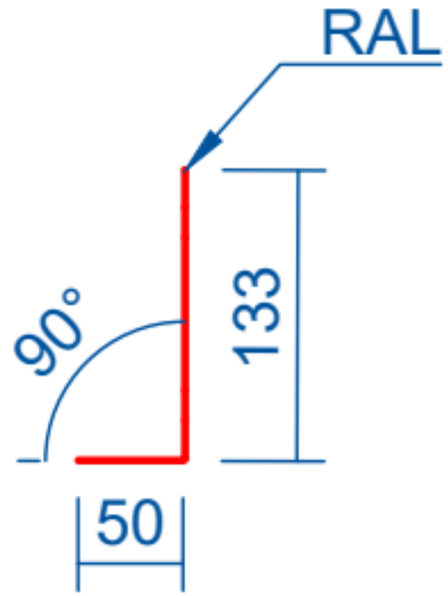

ZUB PLECH CB ZP 150-280 F1

Určeno pro: CB 150-280


Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F1).


Délka: 840 mm

Provedení: ohyb 50 × 152 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

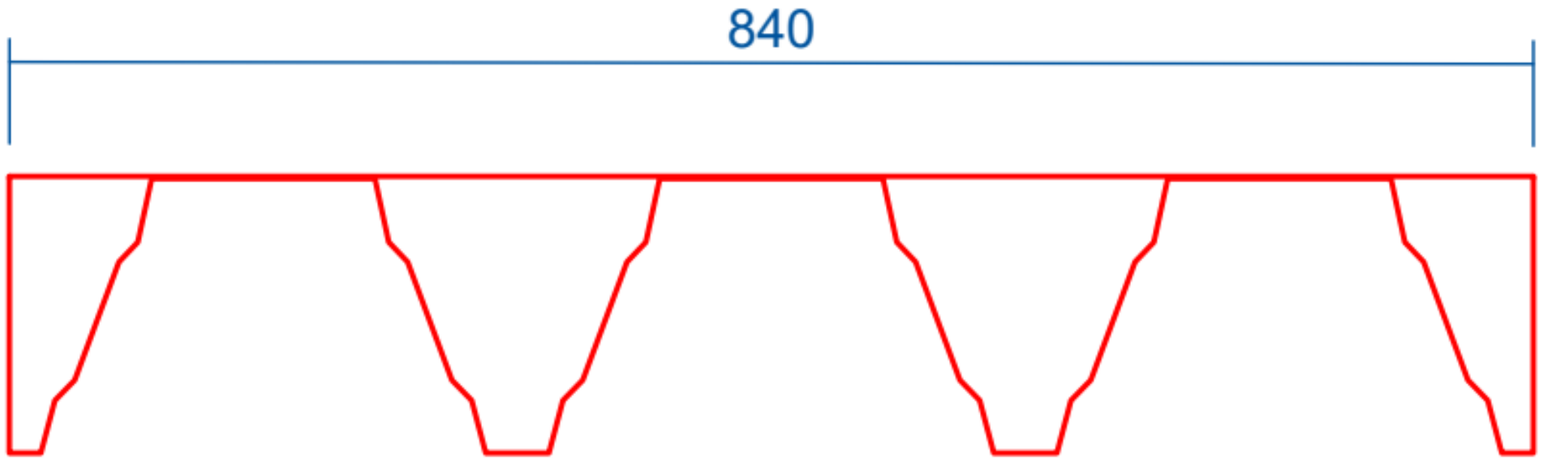

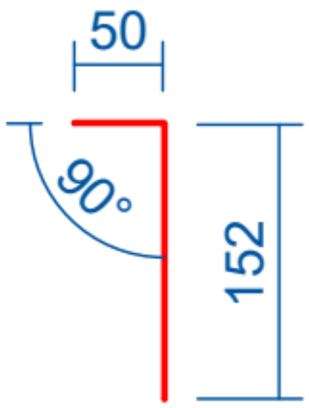

ZUB PLECH CB ZP 150-280 F2

Určeno pro: CB 150-280


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 840 mm

Provedení: ohyb 50 × 152 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

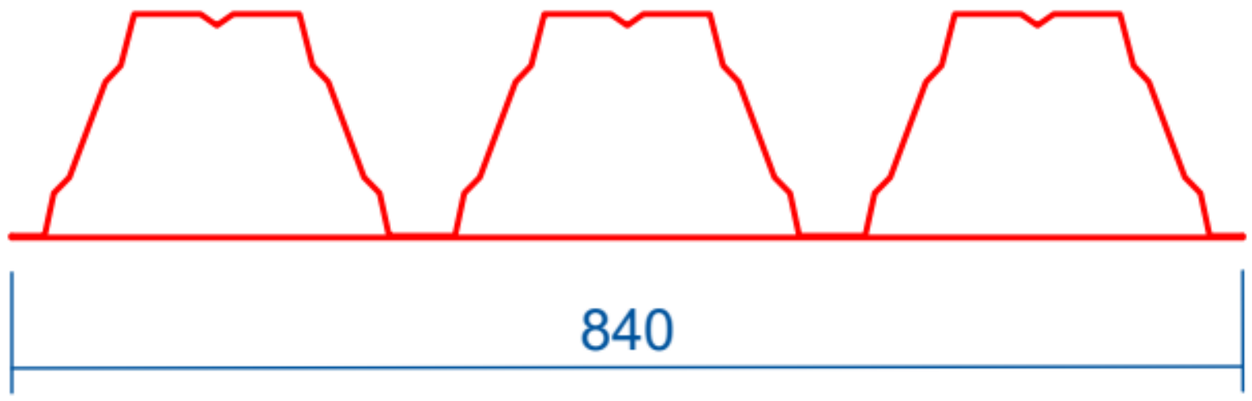

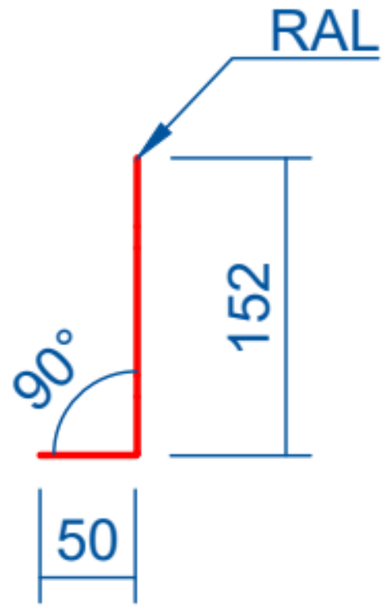

ZUB PLECH CB ZP 150-290 F2

Určeno pro: CB 150-290


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 880 mm

Provedení: ohyb 50 × 148 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

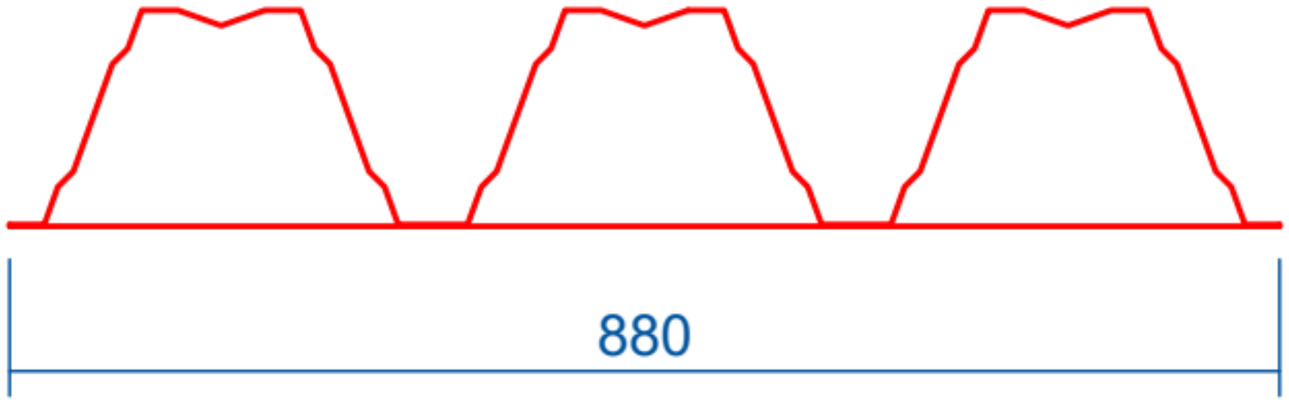

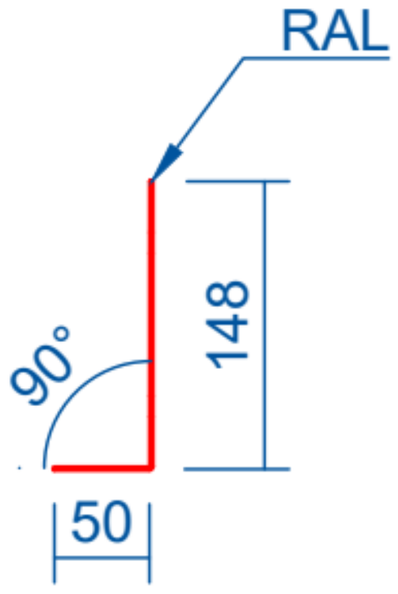

ZUB PLECH CB ZP 150-290 F1

Určeno pro: CB 150-290


Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F1).


Délka: 880 mm

Provedení: ohyb 50 × 149 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

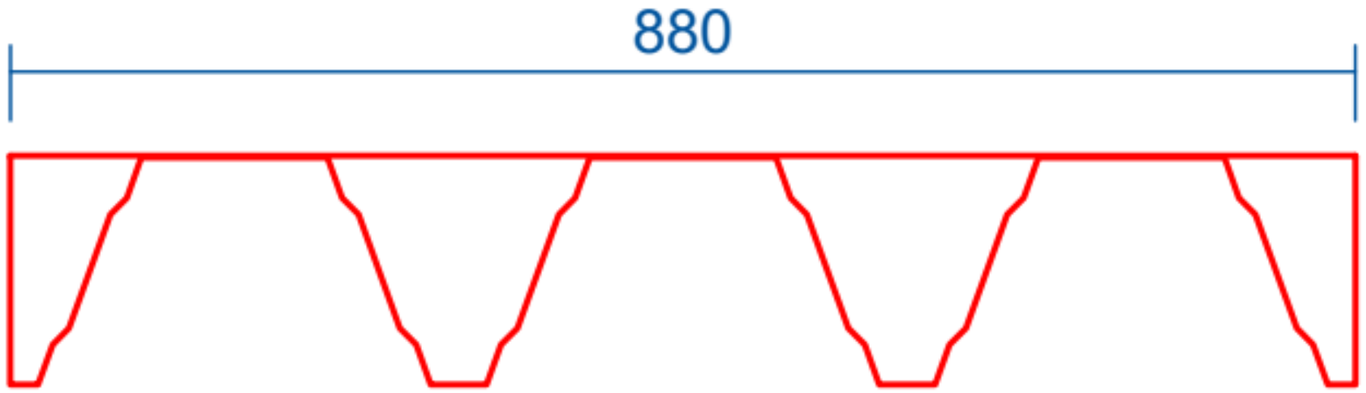

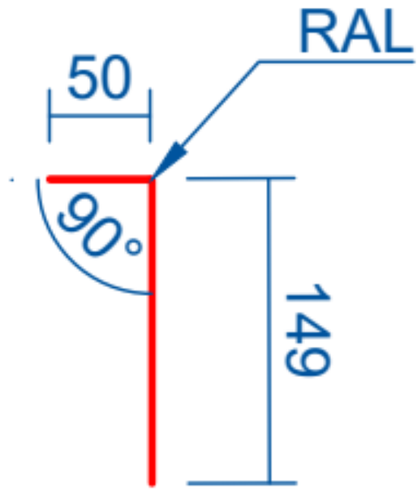

ZUB PLECH CB ZP 160-250 F1

Určeno pro: CB 160-250


Použití: do horní vlny trapézového plechu (profilace F1).


Délka: 750 mm

Provedení: ohyb 50 × 159 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

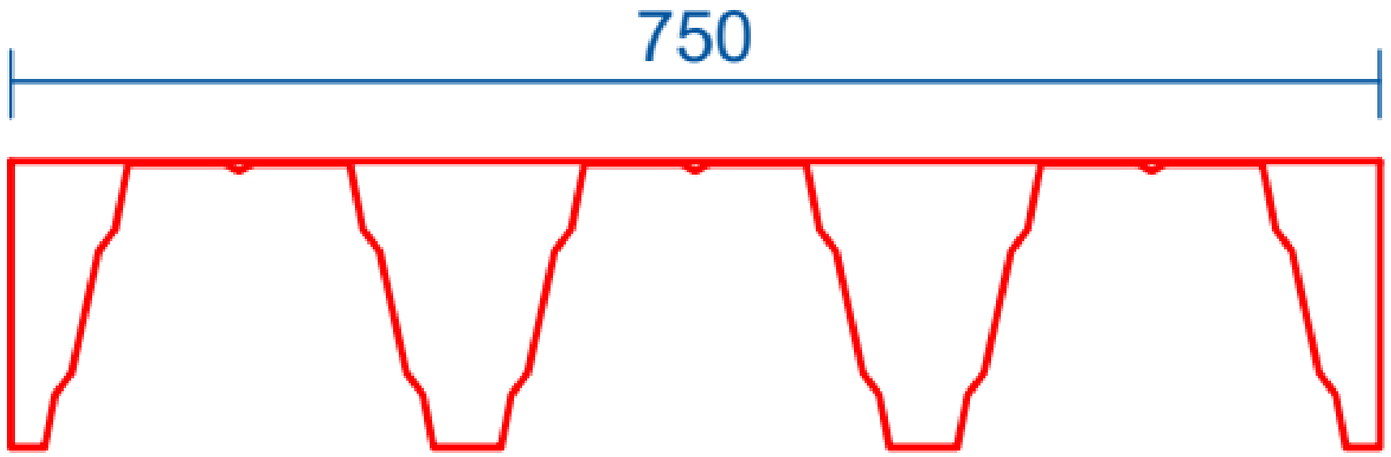

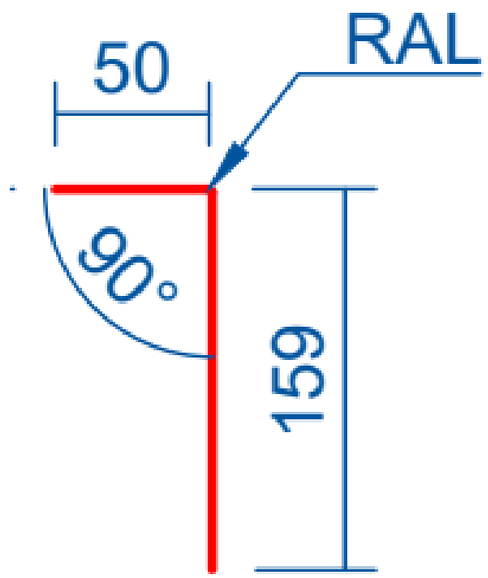

ZUB PLECH CB ZP 160-250 F2

Určeno pro: CB 160-250


Použití: do spodní vlny trapézového plechu (profilace F2).


Délka: 750 mm

Provedení: ohyb 50 × 157 mm, úhel 90°.

DALŠÍ PROVEDENÍ:

Možnost výroby s jinými rozměry, délkami ramen, úhly ohybů a děrováním či vysekáváním otvorů dle požadavků zákazníka.

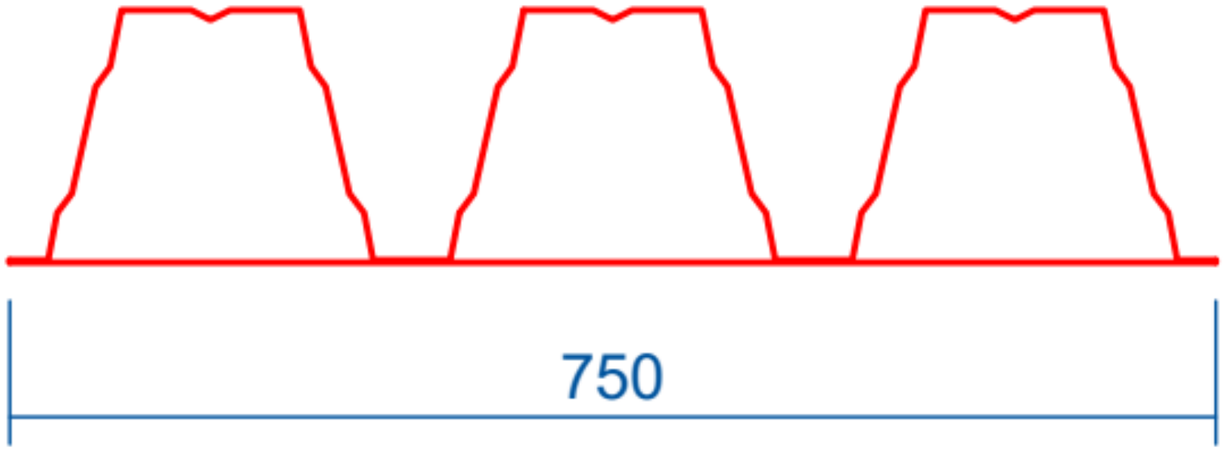

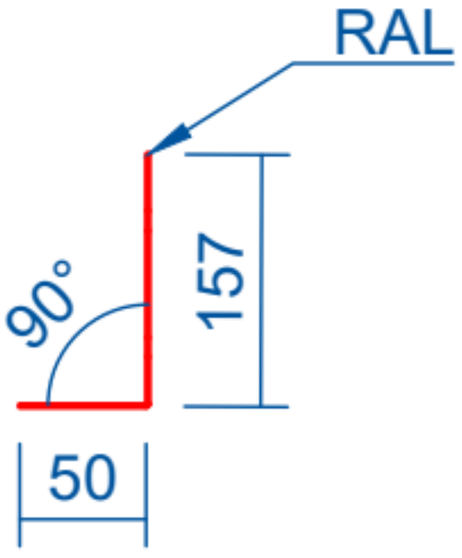

Příklady detailů zubových plechů

Příklad detailů vysekávaných uzavíracích a těsnicích profilů pro trapézové plechy CB PROFIL 35/207, 40/160, 45/333 a 150/280.

