



### NEGATIVNÍ POLOHA

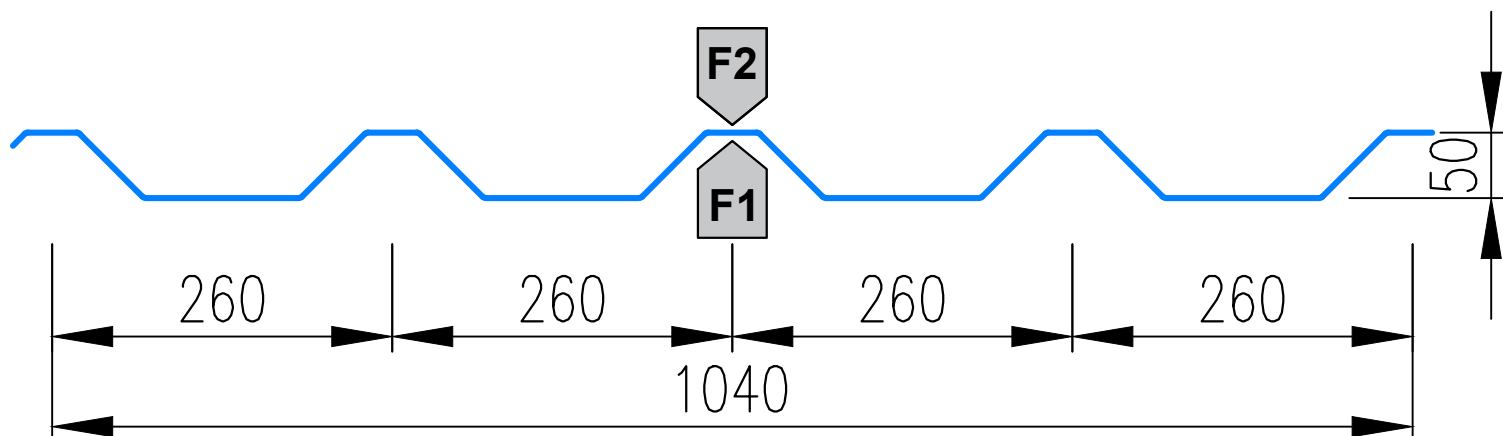

### POZITIVNÍ POLOHA

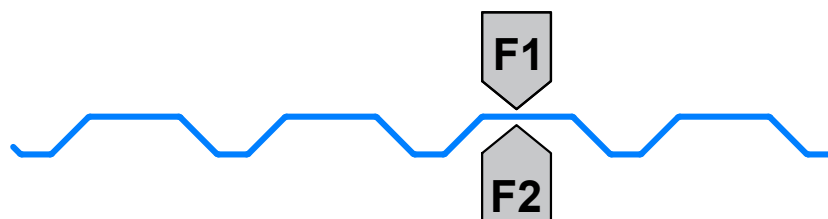

### Technické parametry

Výška profilu	50 mm
Skladebná šířka	1 040 mm
Maximální délka	22 000 mm
Doporučená délka <sup>2</sup>	10 000 mm
Minimální délka	1 000 mm

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]
0.50	4,72
0.63	5,95
0.75	7,08
0.88	8,31
1.00	9,44
1.25	11,80

<b>Použití</b>	nosný střešní plech střešní krytina (negativní poloha) ztracené bednění podhledy opláštění
<b>Materiál</b>	S320GD
<b>Standardní antikorozní ochrana<sup>1</sup></b>	Z140~275 g/m <sup>2</sup> alt. ZM90~120 g/m <sup>2</sup>
<b>Standardní povrchová úprava<sup>1</sup></b>	pohledová strana SP 25 µm (Polyester) nepohledová strana 7~10 µm (ochranný lak)
<b>Barevnost</b>	dle vzorníku
<b>Antikondenzační úprava</b>	CB FLIS (DRIPSTOP)
<b>Chování při vnějším požáru</b>	B <sub>ROOF</sub> (t1), B <sub>ROOF</sub> (t2), B <sub>ROOF</sub> (t3)
<b>Třída reakce na oheň</b>	A1
<b>Průslušenství</b>	profilové těsnění těsnící pásy spojovací materiál lemovací a výztužné profily

Skutečná hmotnost výrobku je ovlivněna normovými tolerancemi (minusovými nebo plusovými) a nemůže být považována za vadu výrobku !  
Výrobní tolerance jsou předepsány příslušnými výrobními normami. Výrobce má zaveden systém řízení výroby ISO 9001.

#### Poznámky:

- Na vyžádání je možné dodat i jiné kombinace tloušťky a typů organických (např. 25my/25my) a anitkorozních povlakových a povrchových úprav.
- Doporučená délka zohledňuje optimální montážní a manipulační práci s výrobkem a náklady na dopravu výrobků.

### CB PROFIL a.s.

sídlo: Křížkova 1762, 370 01 České Budějovice  
tel.: +420 386 116 433, fax.: +420 386 116 434  
IČ: 26107074, DIČ: CZ26107074  
email: info@cbprofil.cz, www.cbprofil.cz