



NEGATIVNÍ POLOHA

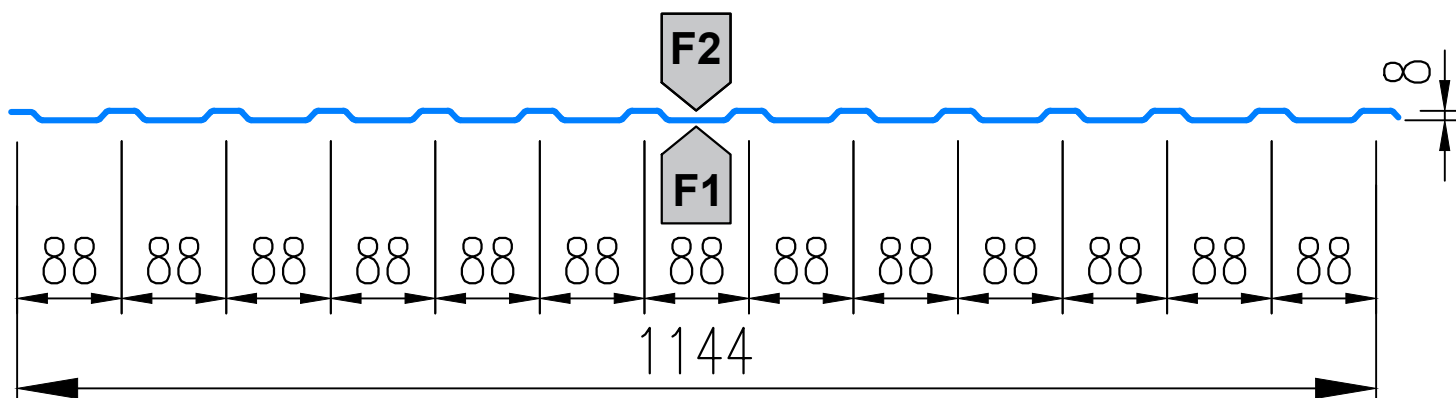

POZITIVNÍ POLOHA

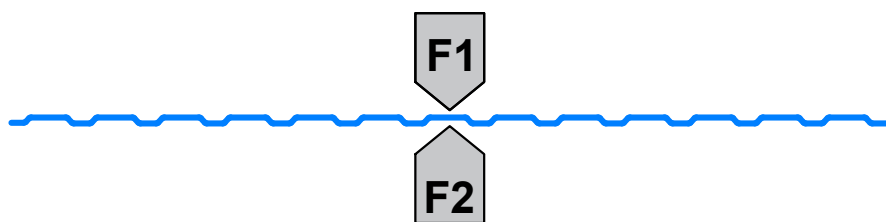

Technické parametry

Výška profilu	8 mm
Skladebná šíře	1 144 mm
Maximální délka	22 000 mm
Doporučená délka ²	7 000 mm
Minimální délka ³	1 000 mm

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]
0.50	4,29
0.63	5,41
0.75	6,44

Použití	střešní krytina (negativní poloha) - na bednění podhledy opláštění (pozitivní poloha)
Materiál	S320GD
Standardní antikorozní ochrana¹	Z140~275 g/m ² alt. ZM90~120 g/m ²
Standardní povrchová úprava¹	pohledová strana SP 25 µm (Polyester) nepohledová strana 7~10 µm (ochranný lak)
Barevnost	dle vzorníku
Antikondenzační úprava	CB FLIS (DRIPSTOP)
Chování při vnějším požáru	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3)
Třída reakce na oheň	A1
Príslušenství	profilové těsnění těsnící pásky spojovací materiál lemovací a výztužné profily

Skutečná hmotnost výrobku je ovlivněna normovými tolerancemi (minusovými nebo plusovými) a nemůže být považována za vadu výrobku !
Výrobní tolerance jsou předepsány příslušnými výrobními normami. Výrobce má zaveden systém řízení výroby ISO 9001.

Poznámky:

- Na vyžádání je možné dodat i jiné kombinace tloušťky a typů organických (např. 25my/25my) a antikorozních povlakových a povrchových úprav.
- Doporučená délka zohledňuje optimální montážní a manipulační práci s výrobkem a náklady na dopravu výrobků.
- Na vyžádání je možné vyrobit i v délkách od 200 mm.

CB PROFIL a.s.

sídlo: Křížkova 1762, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 386 116 433, fax.: +420 386 116 434
IČ: 26107074, DIČ: CZ26107074
email: info@cbprofil.cz, www.cbprofil.cz